


CS75

Il winch che mancava!

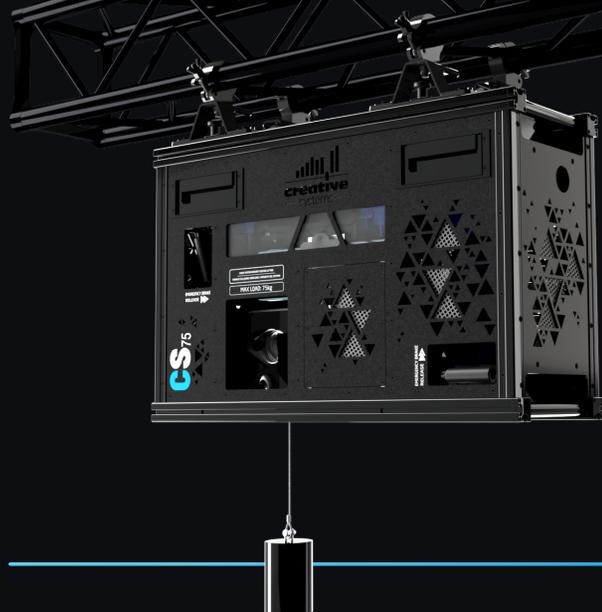

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO: 75Kg

VELOCITÀ: 2m/s

ACCELERAZIONE: 2m/s²

FUNE: 4mm (Nera)

ZERO FLEET, USCITA PIVOTANTE

RECUPERO AUTOMATICO "CALATA"

DIMENSIONI: 84x29x55cm

FLESSIBILE

Uscita fune "zero fleet" in 4 direzioni con puleggia pivotante, che consente un disallineamento della fune sino a 20 gradi fuori asse, in tutte le direzioni. Installazione e funzionamento sia verticale che orizzontale con sistema di aggancio quick-lock su 4 lati a clamp indipendenti, scorrevoli su guida e liberamente posizionabili.

MANEGGEVOLE

Con un ingombro di soli 84x29x55cm, un peso proprio di 84kg ed otto robuste maniglie, il winch CS75 offre una maneggevolezza senza eguali e permette l'installazione anche in strutture con portata limitata od in spazi ristretti, condizioni proibitive per i winch ed i paranchi a catena attualmente in commercio.

INTERFACCIABILE

Il winch CS75 è predisposto per l'utilizzo con i più diffusi sistemi di controllo automazioni per lo spettacolo. Su richiesta, Creative Systems può fornire anche il servizio di System Integration.

SCALABILE

I winch della serie CS possono essere forniti in altre versioni con specifiche tecniche più spinte come, per esempio, maggiore portata, velocità o accelerazione.

RECUPERO AUTOMATICO "CALATA"

Nel 90% dei casi, il carico che vi apprestate a sollevare necessita di alimentazione e segnale di controllo: il winch CS75 permette di ovviare ai pericolosi e disordinati impacchettamenti di cavi, tipici del sistema di recupero su sliders, tramite l'accessorio CS75_Reel, un sistema di trasporto alimentazione/segnale con riavvolgimento sincronizzato in grado di mantenere la "calata" in costante tensione. Il CS75_Reel è accessorizzato di default con un cavo ibrido con 1x 20A monofase ed 1x Ethernet 1000Base_T. Eventuali altre configurazioni su richiesta.

SICURO ED AFFIDABILE

Progettato in conformità alla norma UNI EN 17206:2020 "Machinery for Stages and Other Production Areas" di recentissima approvazione, ed alla Direttiva Macchine 2006/42/CE, il winch CS75 è costruito con materiali e componenti di prima qualità.

INVISIBILE

Look total-black, fune nera, sistema automatico di recupero della "calata": il winch CS75 consente la realizzazione di allestimenti curati ed ordinati, in linea con le aspettative della clientela più esigente.

Per maggiori informazioni visita il sito:

www.creativesystems.it/CS75

info@creativesystems.it

+39 392 84 356

DESIGNED AND ENGINEERED IN ITALY

creative
systems